

日本で初めての自動ドア用  
標準型マイクロ波センサー




ブラック



ホワイト



サテングレー

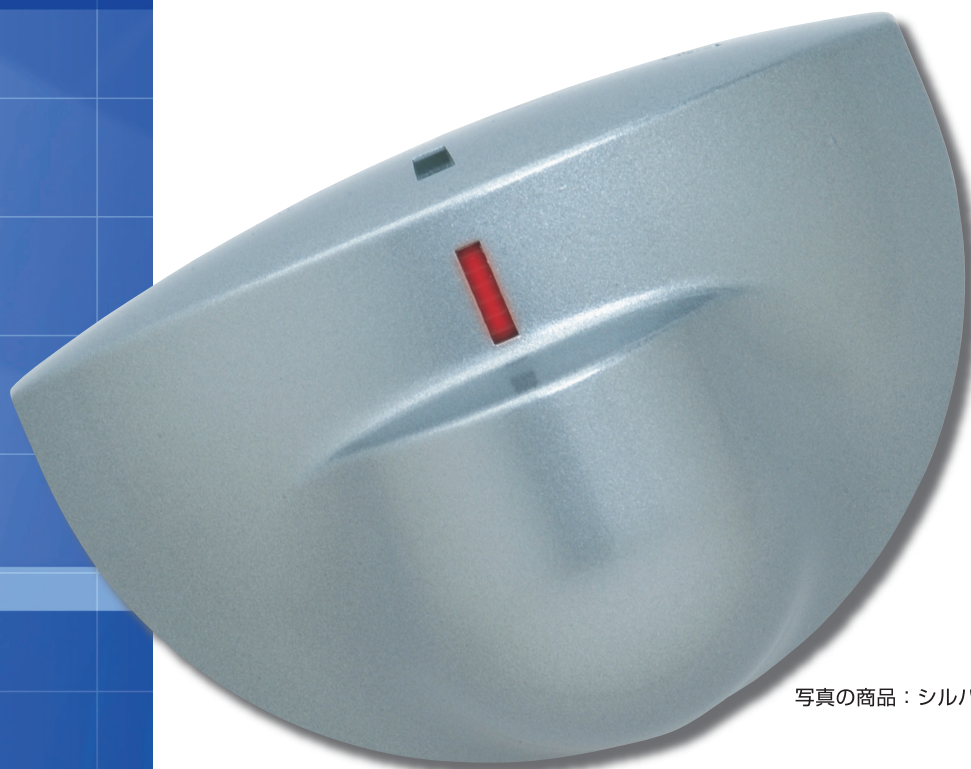

写真の商品：シルバー

イーグル 1J & イーグル 1

# EAGLE 1J & EAGLE 1

AC100V

DC12-24V

無目付／天井付


●オプションアクセサリ



調整用リモコン



ECA  
(天井埋め込みカバー)



EBA  
(取付ブラケット)



ERA  
(雨よけカバー)




## EAGLEの特徴



雪や虫等による誤検知が少ない



黒い服にも感度良好



冷蔵庫にも




スーパーのカートも確実に検知



リモコンによるエリア等の調整が可能



マンション入口での新聞等のいたずら防止に






蒸気による誤検知を防ぐ



方向判別機能付で省エネ効果大

## 外形寸法




## 仕様


品名	EAGLE 1J: 方向判別機能付き (AC100V用) EAGLE 1: 方向判別機能付き (12V~24V用)
色	ブラック、ホワイト、シルバー、サテングレー
取付高さ	4m以下 (無目付、天井付)
種別	マイクロプロセッサ付マイクロ波タイプ
電源	EAGLE 1J: AC100V ±10% 50/60Hz EAGLE 1: 12-24V AC±10% 50/60Hz 12-24V DC±10%
消費電力	2W以下
出力周波数	24.125GHz
検出エリア (取付高さ=2.2m)	広幅 (3素子) タイプ 4m (幅) × 2m (奥行き) 狭幅 (6素子) タイプ 2m (幅) × 2.5m (奥行き)
検出方式	マイクロ波ドップラー方式 (動体検知)
最小検知速度	5cm/s (センサ軸での測定)
接点出力	無電圧リレー接点1ab (抵抗負荷)
最大接点電圧	60V DC/125V AC
動作保証温度	-20℃ ~ +55℃
製品適合基準	特定小電力機器
重量	約175g
付属部品	取付台紙: 1枚、ビス: 2ヶ、ケーブル(2.5m): 1本、取扱説明書: 1枚
オプション	調整用リモコン、ECA: 天井埋め込みカバー、 EBA: 取付ブラケット、ERA: 雨よけカバー

## 検知範囲 (取付高さ2.2m)


設定エリア (0~9)



アンテナ (3素子/6素子)



アンテナ軸方向角度 (-30° ~ 0° +30°)



ビーイーエージャパン株式会社

■本社

〒220-0004

神奈川県横浜市西区北幸2-8-19

横浜西口ビル8階

Tel: 045-565-9560 Fax: 045-565-9561

☎ 0120-010-449

E-mail: sales@beajapan.co.jp

HP: www.beajapan.co.jp