

距離設定赤外線センサー（安全用と起動用）




フォーカス1 & フォーカス2

FOCUS1 & FOCUS2

据付けタイプ


埋込みタイプ

●オプションアクセサリ




SPOTFINDER
スポット探知機

FOCUS の特徴




狭いスポットの安全確保
床面の反射を受けず、距離設定が可能


自動ドア向けの設置例



円形ドアの安全センサーに
(FOCUS1又はFOCUS2)




折れ戸に
(FOCUS1)




回転ドアに
(FOCUS2)


パーキング向けの設置例




反射板が不要



パーキングゲート向けに
(FOCUS1)




在車検知用に
(FOCUS1)




車輛管理(カウンティング)用に
(FOCUS1)

外形寸法

FOCUS 1

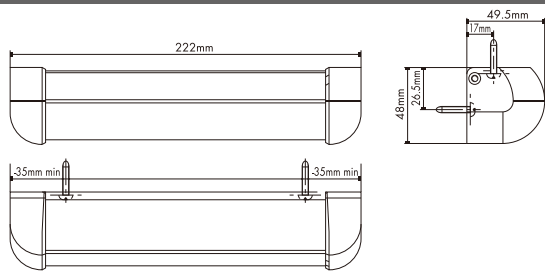

FOCUS 2

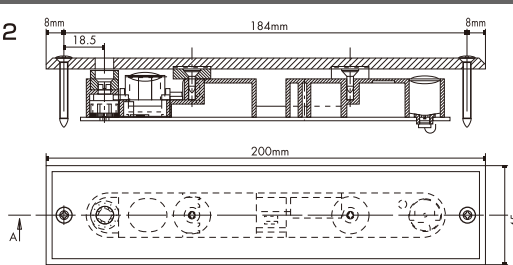


仕様

品名	FOCUS 1 : 据付けタイプ FOCUS 2 : 埋込みタイプ
色	ブラック
種別	近赤外線距離設定タイプ
電源	24V AC ± 10%、DC ± 20%
消費電力	1W (VA) 以下
検知距離	0.6 ~ 2.5m (可変)
検知方式	静止検知方式
接点出力	無電圧リレー接点 1A (抵抗負荷)
最大接点電圧	60V DC / 125V AC
最大切り換え電力	30W (DC) / 60VA (AC)
動作保証温度	-25°C ~ +55°C
製品適合基準	EMC適応 89 / 336 / EEC準拠
モジュール角度	0° ~ 25° (可変: 5° 刻み)
スポット直径	10cm (取付け高さ1.7m)
検知信号保持時間	無限
出力保持時間	100ms
応答速度	50ms以下
付属機能	マスキング防止機能
重量	FOCUS 1 : 227g FOCUS 2 : 127g
付属部品	ケーブル: 1本、マスキング防止チェック用試験紙: 1枚、 ビス: 2ヶ、取扱説明書: 2枚
オプション	SPOTFINDER : スポット探知機

商品改善の為予告なしに商品仕様を変更することがございますのでご承知おきください。

検知範囲



OPEN UP NEW HORIZONS

BEAジャパン株式会社

■本社
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-8-19
横浜西口Kビル8階
Tel: 045-565-9560 Fax: 045-565-9561
☎ 0120-010-449
E-mail: sales@beajapan.co.jp
HP: www.beajapan.co.jp

