HIGH-PRECISION VEHICLE COUNTING SENSOR FOR PARKING LOTS





高密度レーザセンサーにペアリングモードを追加
更に高精度なカウントを実現。

高精度車両カウントセンサー／ニカスキャン

NICASCAN

NEW UPDATE

High-Precision Vehicle Counting Sensor

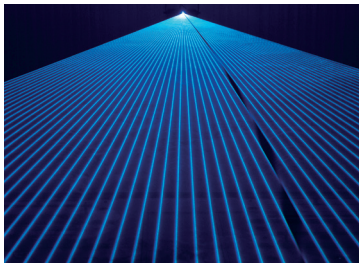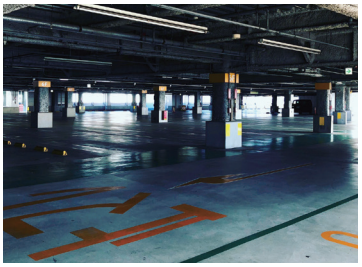
100スポットの高密度 レーザによる高い検知精度	濡れた路面の影響を 受けにくい	駐車時の切り返しにも対応	レースウェイ取付で 簡単設置
			


ビーイーエージャパン株式会社
https//asia.beasensors.com/ja/

NICASCAN

High-Precision Vehicle Counting Sensor


特長

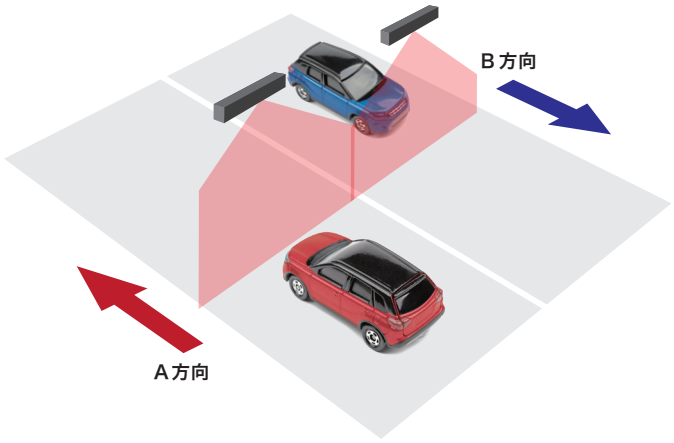

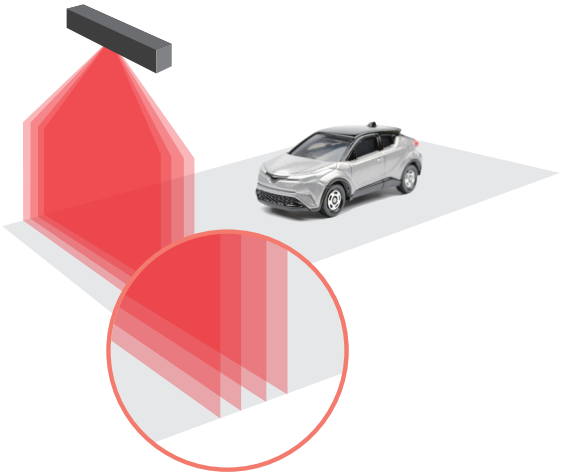


- ■ 車両を正確に検知
- ■ 1台使用(シングルモード)でも入出庫の双方向の車両検知が可能
- ■ 2台使用(ペアリングモード)でより広い車路幅にも対応可能
- ■ 1列中に100スポットのレーザ照射エリア
- ■ 4列のレーザエリアで、高い検知精度を実現
- ■ 人物等の誤検知を低減

レーザ照射エリア

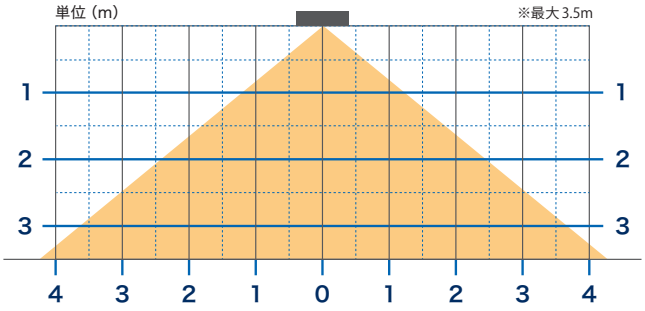

センサー検知範囲

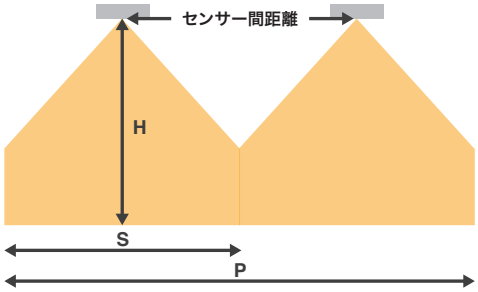

単位 (m)


取付高さ (H)	シングル (S)	ペアリング (P)*
2200	3300	5600
2400	3700	6100
2600	4000	6600
2800	4400	7100
3000	4700	7600
3200	5000	8100
3400	5400	8600
3500	5500	8900

＊表記の検知範囲は、取付高さとセンサー間距離を同一とした場合を示しています。

仕様

品名	LZR®-NICASCAN
検知方式	レーザ TOF
製品クラス	クラス1
レーザ特性	赤外線レーザ波長 905 nm
供給電源	DC 12～24 V±10%
突入電流	1.5 A
消費電力	<5 W (シングルモード利用時) <10 W (ペアリングモード利用時)
取付可能高さ	2.2 m ～3.5 m
出力接点	出力1/2 (カウント) AC/DC　100 V/0.5 A 無電圧電子リレー2 ab(抵抗負荷) 出力3/4 (アラーム) AC/DC　100 V/0.5 A 無電圧電子リレー2 ab(抵抗負荷)
色	黒
防塵・防水性	IP65
使用周囲温度	常時電源がON状態の場合：-30 ℃～+60 ℃ 電源をON・OFFする場合 ：0 ℃～+60 ℃
使用周囲湿度	0～95% (結露なきこと)
重量	1.05 kg
付属品	取扱説明書、12Pコネクタケーブル (2.5 m)、 レースウェイ取付用ネジ ×2
オプションアクセサリー(別売り)	調整用リモコン、6Pペアリングケーブル

外形寸法 (mm)

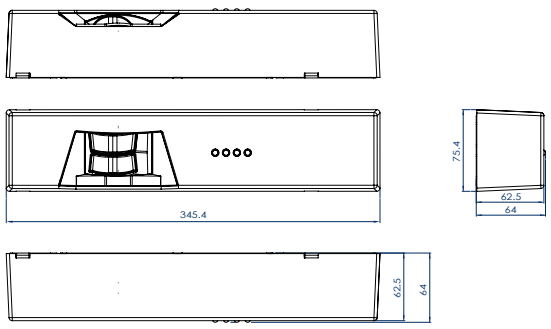

ビーイーエージャパン株式会社
https//asia.beasensors.com/ja/
〒220-0004 横浜市西区北幸 2-8-19 横浜西口Kビル
Tel:045-565-9560　Fax:045-565-9561
0120-010-449 E-mail:salesjp@beasensors.com