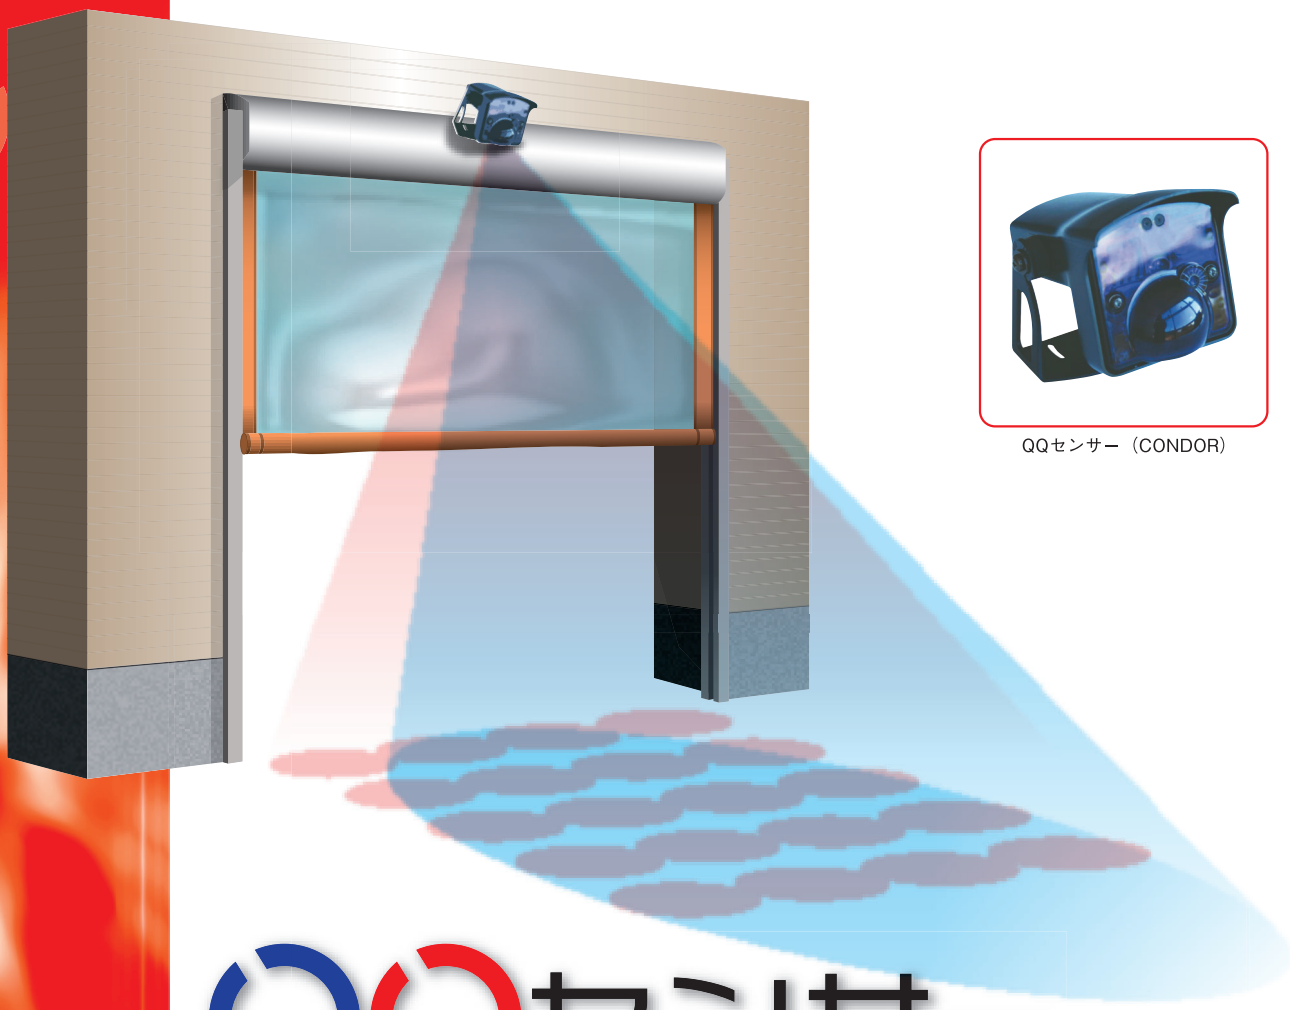


QQセンサー（CONDOR）

QQセンサー

救急センサー

困っていませんか？


- ●雨・雪・虫・日光で開閉が多い。
- ●人が通るたび開閉してしまう。
- ●開いている時間が長すぎる。
- ●フォークリフトの爪があたりそう。
- ●今の検知エリアに満足していない。

お困りの方は裏面へ・・・


we open up New Horizons in Japan

QQセンサー

QQ センサー＝マイクロ波センサー＋赤外線センサー

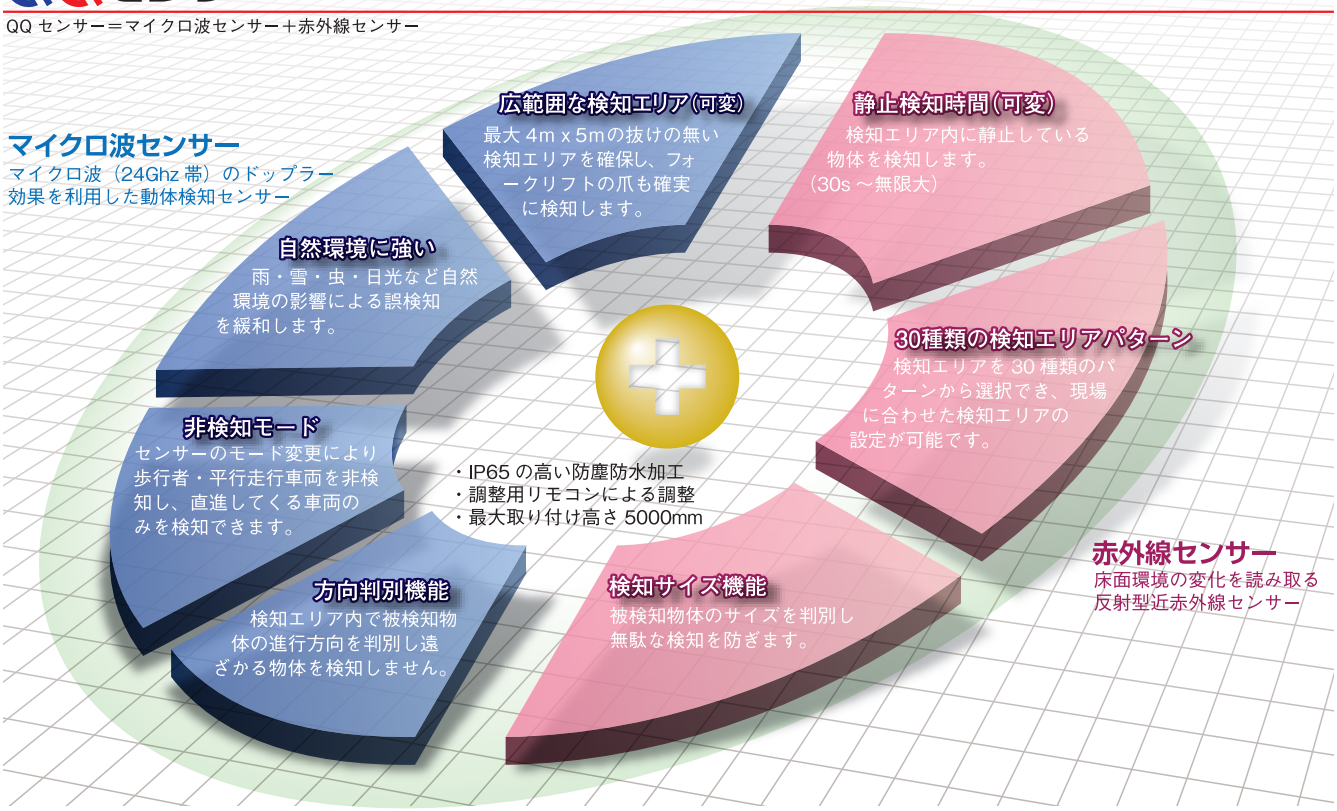

外形寸法（mm）

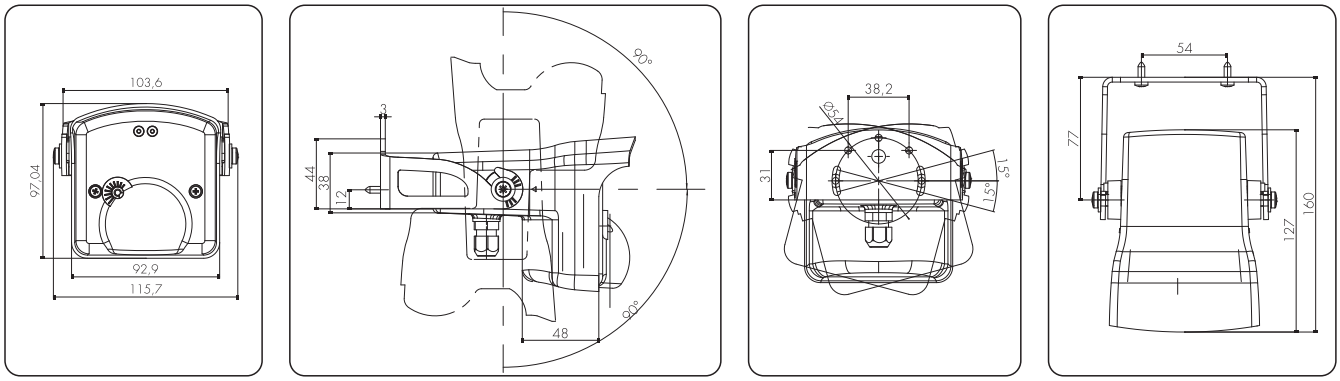


仕様

品名	QQセンサー（CONDOR）
検知方式	マイクロ波ドップラー方式（動体検知） 近赤外線反射方式（動体・静止検知）
色	ブラック
取付高さ	2.5m～6.0m
最大検知エリア（5,000mm取付時）	マイクロ波：4.0m (W) × 5.0m (D) 赤外線：3.0m (W) × 3.0m (D)
奥行き調整角度	センサー角度（赤外線）: 0°～ 45° マイクロ波：-8°～ +22°
左右調整角度	30°（左右各15°）
電源	AC / DC 12V ～ 24V ±10% 50 / 60Hz
消費電力	2VA以下
出力接点	無電圧 リレー接点 2c（抵抗負荷）
応答時間	マイクロ波：約0.1s 赤外線：約0.25s
出力保持時間	マイクロ波：約0.5s 赤外線：約0.5s
動作周囲温度	-30℃ ～ +60℃
防塵・防水性	IP65（JIS 保護等級5 相当）
製品適合	特定小電力無線局
質量	約740ｇ（ケーブル含む）
付属品	ビス×2, 取扱説明書

商品改善の為予告なしに商品仕様を変更することがございますのでご承知おきください。

検知範囲

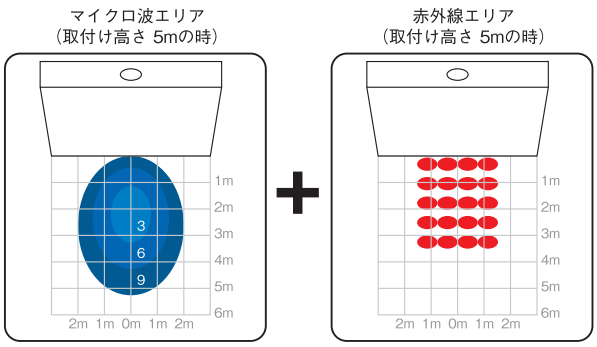

ビーイーエージャパン株式会社
■本 社
〒２２０－０００４
神奈川県横浜市西区北幸2 - 8 - 19
横浜西口Kビル
Tel:045-565-9560 Fax:045-565-9561
0120-010-449
E-mail:sales@beasensors.com
HP:https://asia.beasensors.com/ja/

JADA 全国自動ドア協会

JSDA

We open up New Horizons in Japan